



YEOSHE

液壓配件

Hydraulic Components

葉片泵 系列

Vane Pump Series



www.yeoshehydraulic.com

Efficient Performance

Innovative Technology

Reliable Quality and
Service

YEOSHE HYDRAULICS CO.,LTD.



葉片泵

Vane Pump

Table of Contents

01	50T
03	150T
05	PV2R1
07	PV2R2
09	VDC
13	VPE-F8 ~ VPE-F24
15	VPE-F25 ~ VPE-F45
17	VVPE
19	PVF
23	VD
25	SVD

YEOSHE

YEOSHE HYDRAULICS CO., LTD.

低壓定量葉片泵



商品特性 Product Description

- 此泵浦是採用大流量、低噪音、高容積效率設計。
This series of pumps provide system design of high flow, low noise level and high volumn efficiency.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 此系列泵浦加一小流量齒輪泵組合，可構成高低壓泵、省馬力能力。
This series of pump can be matched with a low flow gear pump to build into a high-low system and have a function of saving horse power.
- 同一軸心，採用單一電器馬達安裝配管高低壓回路系統較為容易。
Requires only one single shaft electric motor. Easy the installation work for building a high-low pressure circuit system.

商品型號 Order Code


	50	T	12	F	R	R
	0	1	2	3	4	5
0 型號 MODEL 50	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 接管方式 Connection T:管道型 Pipe Type F:法蘭型 Flange Type	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 排量 Displacement 7~43 cc/rev	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 安裝方式 Mounting F: 法蘭型 Flange Mounting L: 腳座型 Foot Mounting	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 迴轉方向 Rotating direction R:正轉 Clockwise L:反轉 Counter Clockwise	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) R: 右邊 Right Side L: 左邊 Left Side	☐	☐	☐	☐	☐	☐

低壓定量葉片泵

規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)		重量 Weight (kg)	
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.	腳座型 Foot Type	法蘭型 Flange
50T-07	-	9.0	11.2	13.5	70	1800	1200	10.5	9.5
50T-12	12	14.4	18.0	21.6					
50T-14	14.6	17.5	21.7	26.1					
50T-17	17	20.3	25.5	31.5					
50T-20	20.1	24.1	30.2	36					
50T-23	23	27.6	34.5	41.4					
50T-26	26.2	31.4	39.3	47.2					
50T-30	30	36	44.5	53					
50T-36	36.2	43.4	54.3	64					
50T-39	39	46.5	58.5	70					
50T-43	43	51.6	-	-	35	1200			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

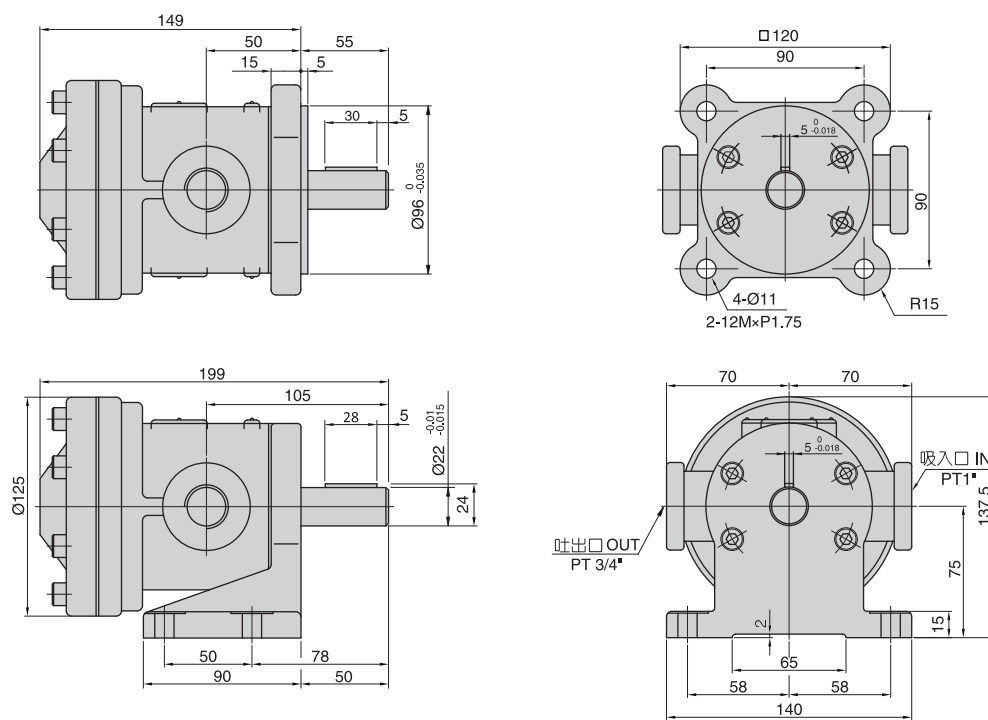

低壓定量葉片泵



商品特性 Product Description

- 此泵浦是採用大流量、低噪音、高容積效率設計。
This series of pumps provide system design of high flow, low noise level and high volumn efficiency.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 此系列泵浦加一小流量齒輪泵組合，可構成高低壓泵、省馬力能力。
This series of pump can be matched with a low flow gear pump to build into a high-low system and have a function of saving horse power.
- 同一軸心，採用單一電器馬達安裝配管高低壓回路系統較為容易。
Requires only one single shaft electric motor. Easy the installation work for building a high-low pressure circuit system.

商品型號 Order Code


	150	T	48	F	R	R
	0	1	2	3	4	5
0 型號 MODEL 150	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1 接管方式 Connection T:管道型 Pipe Type F:法蘭型 Flange Type	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2 排量 Displacement 48~116 cc/rev	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3 安裝方式 Mounting F: 法蘭型 Flange Mounting L: 腳座型 Foot Mounting	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4 迴轉方向 Rotating direction R:正轉 Clockwise L:反轉 Counter Clockwise	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) R : 右邊 Right Side L : 左邊 Left Side	☐	☐	☐	☐	☐	☐

低壓定量葉片泵

規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)		重量 Weight (kg)			
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.	腳座型 Foot Type	法蘭型 Flange		
150T-48	48.3	57.9	72.4	86.9	70	1800	900	25	25		
150T-61	61.5	73.8	92.2	110.7							
150T-75	75.5	90.6	113.2	135.9							
150T-94	94.2	113	141.3	169.5		1200					
150T-116	116.3	139.6	174	-							

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

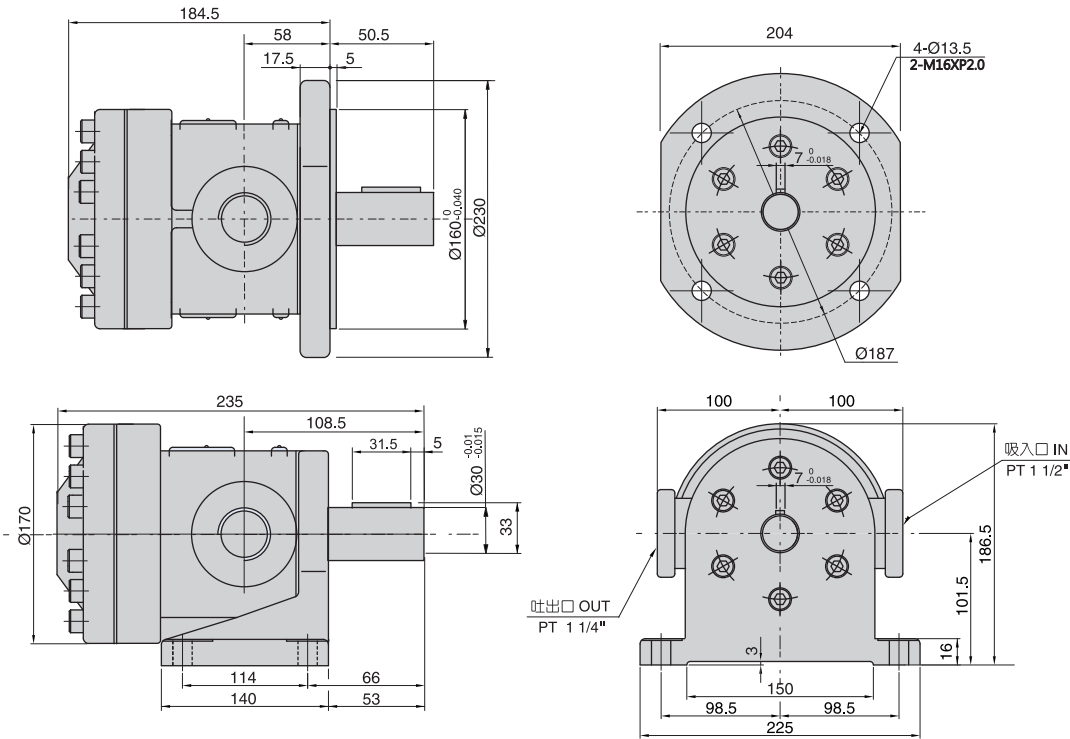

高壓定量葉片泵



B

5

Vane Pump-PV2R1

商品特性 Product Description

- 市面上同級泵浦中，具有體積小、大流量、高壓力的特點。
Large flow rate and high pressure with more compact size of the pump on market.
- 最高使用壓力210kgf/cm²(3000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 210kgf/cm²(3000p.s.i.)
- 出、入油口的組立方向可任意選擇、安裝、維修容易。正逆轉方向，改變簡單。
Either inlet or outlet ports can be chosen for easien installation and maintaince. Rotating directions can also be free to select.

商品型號 Order Code


	PV2R1	12	F	R	R	L
	0	1	2	3	4	5
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0 型號 MODEL PV2R1						
1 排量 Displacement 6~31 cc/rev						
2 安裝方式 Mounting F: 法蘭型 Flange Mounting L: 腳座型 Foot Mounting						
3 迴轉方向 Rotating direction R: 正轉 Clockwise L: 反轉 Counter Clockwise						
4 / 5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) A: 上邊 Upside B: 下邊 Downside R: 右邊 Right Side L: 左邊 Left Side						

高壓定量葉片泵

規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)		
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.	
PV2R1-06	6.2	7.4	9.3	11.2	210	1800	1200	
PV2R1-08	8.1	9.7	12.1	14.6			950	
PV2R1-11	11.2	13.4	16.8	20.1				
PV2R1-14	13.6	17.1	21.5	25.7				
PV2R1-17	16.6	20.5	25.6	30.7				
PV2R1-19	18.6	23	28.8	34.5				
PV2R1-23	22.7	27.9	34.9	41.9	175	1500		
PV2R1-25	25.3	31.3	39.1	46.9				
PV2R1-31	31	37.3	46.6	-				

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

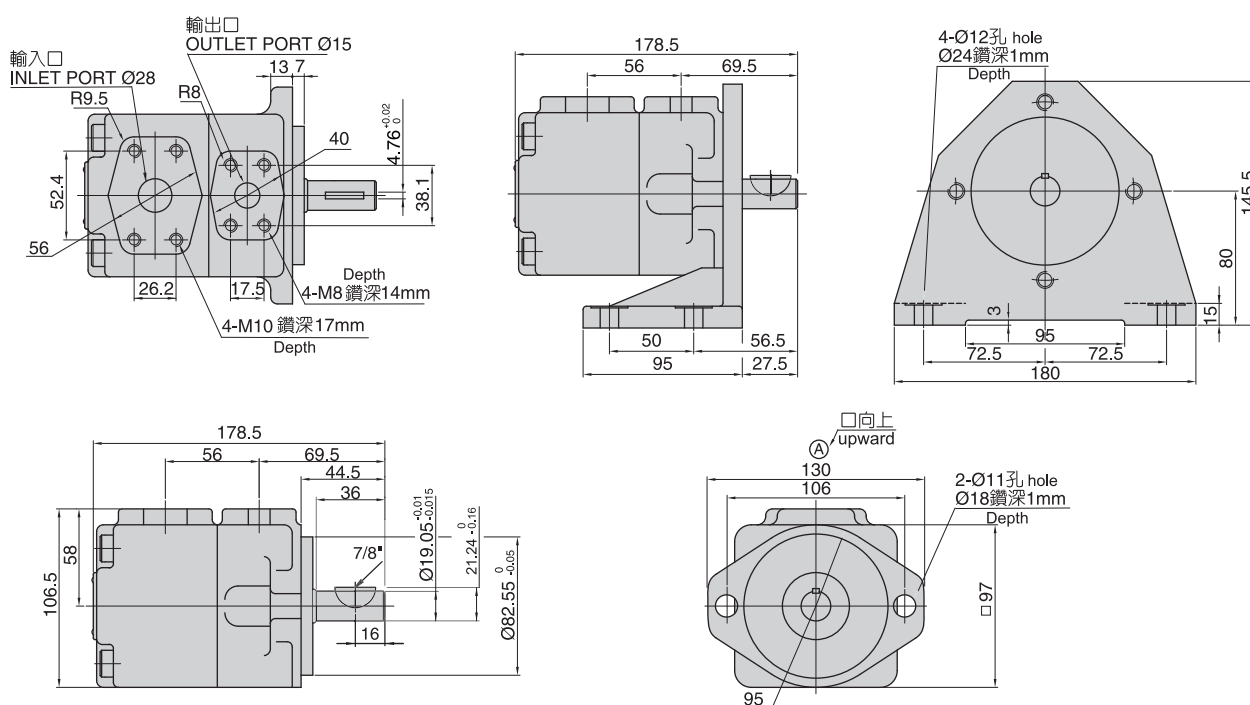

高壓定量葉片泵



B

7

Vane Pump-PV2R2

商品特性 Product Description

- 市面上同級泵浦中，具有體積小、大流量、高壓力的特點。
Large flow rate and high pressure with more compact size of the pump on market.
- 最高使用壓力210kgf/cm²(3000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 210kgf/cm²(3000p.s.i.)
- 出、入油口的組立方向可任意選擇、安裝、維修容易。正逆轉方向，改變簡單。
Either inlet or outlet ports can be chosen for easien installation and maintaince. Rotating directions can also be free to select.


商品型號 Order Code

	PV2R2	26	F	R	R	L
	0	1	2	3	4	5
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
0 型號 MODEL PV2R2						
1 排量 Displacement 26~65 cc/rev						
2 安裝方式 Mounting F:法蘭型 Flange Mounting L:腳座型 Foot Mounting						
3 迴轉方向 Rotating direction R:正轉 Clockwise L:反轉 Counter Clockwise						
4 / 5 出油口 Discharge portion 正視泵浦軸端(View from shaft end) A:上邊 Upside B:下邊 Downside R:右邊 Right Side L:左邊 Left Side						

規格說明 Specification

型號 Model	吐出能量 Delivery Capacity (cc/rev)				最高壓力 Pressure (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	
	1000	1200	1500	1800		最高 Max.	最低 Min.
PV2R2-26	26.2	31.4	39.3	47.1	210	1800	950
PV2R2-33	33	38.5	48.1	57.7			
PV2R2-38	38.2	45.8	57.3	68.7			
PV2R2-41	41.3	49.2	61.5	73.8			
PV2R2-47	47.2	57.8	71.4	86.7			
PV2R2-53	52.3	62.7	78.4	94.1			
PV2R2-59	60.2	72.7	90.3	108.3			
PV2R2-65	65.3	78.3	97.9	117.5			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

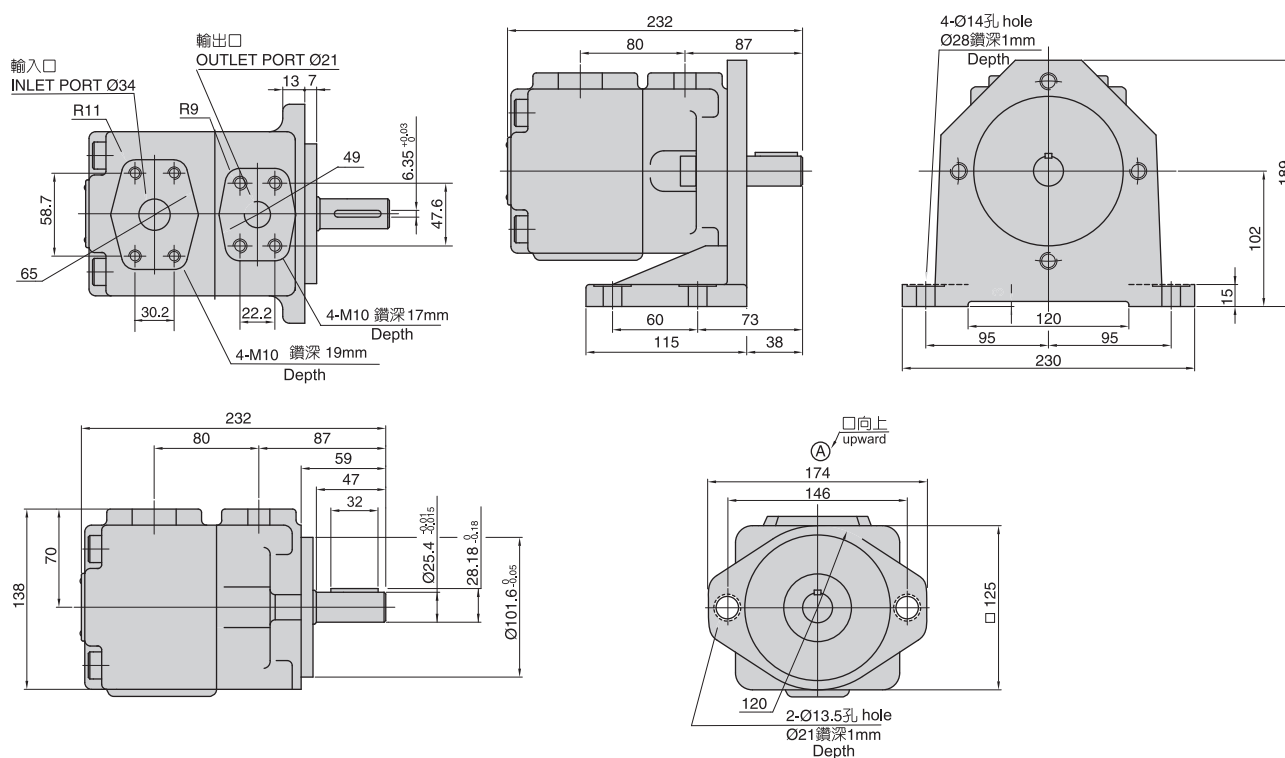

變數輪葉泵浦



B

9

Vane Pump-VDC

商品特性 Product Description

- 本系列泵低噪音，運轉效率高，高壓運轉，性能穩定。
With low noise and abrasion. High efficiency and stable performance.
- 壓力、流量調整容易，操作簡單。回應性佳，啟動、停止及負荷變動等之反應靈敏。
Operation with low motor power-loss. Easy operation for pressure and flow adjustment. Suitable for variety of application and machine.
- 最高工作压力70~140kgf (1000-2000 psi)
Max pressure : 70-140kgf (1000-2000 psi)

商品型號 Order Code


		VDC	A	F	20	C
		0	1	2	3	4
		☐	☐	☐	☐	☐
0	型號 MODEL VDC					
1	調整型式 Adjustable type A: Standard 標準型 B: Addition 外接型					
2	法蘭型式 Flange Type F					
3	排量 Displacement 20:20 l/min 25:25 l/min 30:30 l/min 40:40 l/min 54:54 l/min 70:70 l/min 86:86 l/min					
4	壓力範圍 Pressure Range A: 15~35 kgf/cm ² B: 20~70 kgf/cm ² C: 50~105 kgf/cm ² D: 70~140 kgf/cm ²					

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	最高壓力 Max Pressure (kgf/cm ²)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VDC-1 ※-F20 ※	20	140	A: 15~35 B: 20~70 C: 50~105 D: 70~140	Max:1800 Min:800	10
VDC-1 ※-F25 ※	25				
VDC-1 ※-F30 ※	30				
VDC-1 ※-F40 ※	40	105			25
VDC-2 ※-F54 ※	54	140			
VDC-2 ※-F70 ※	70	105			
VDC-2 ※-F86 ※	86	70			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

VDC-1A

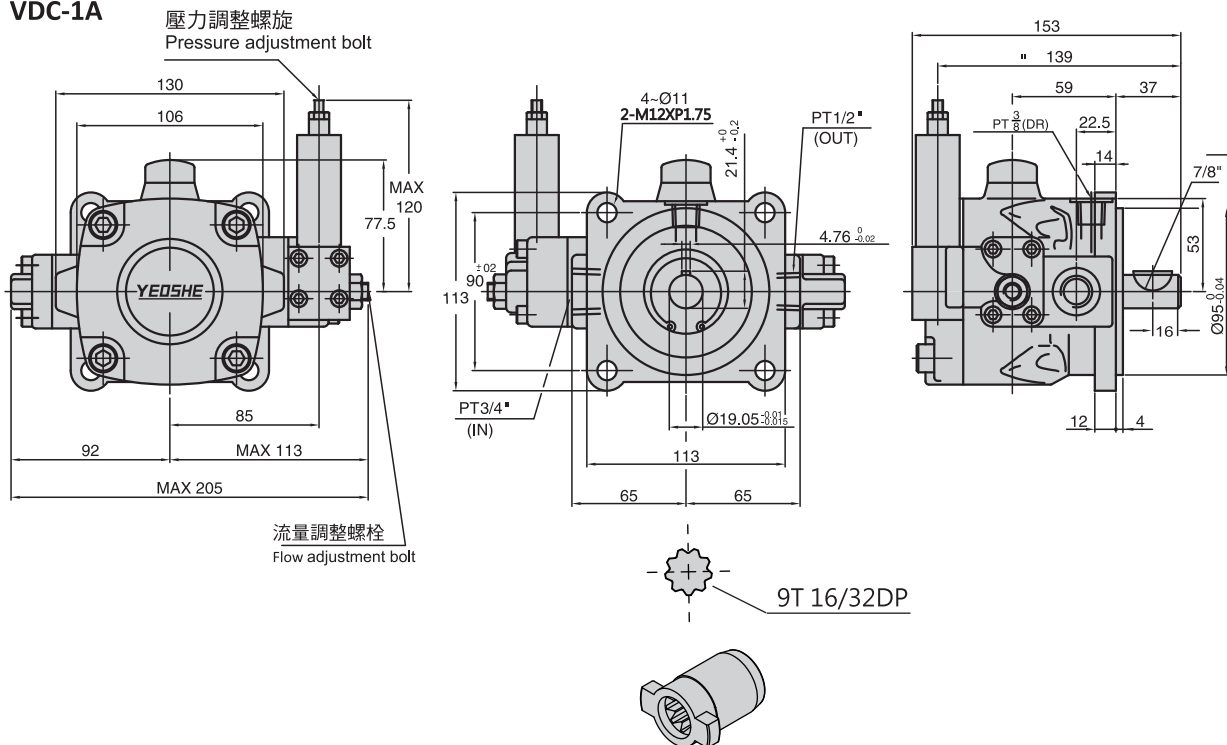


中壓變量葉片泵




尺寸圖 Dimension (unit: mm)

VDC-2A

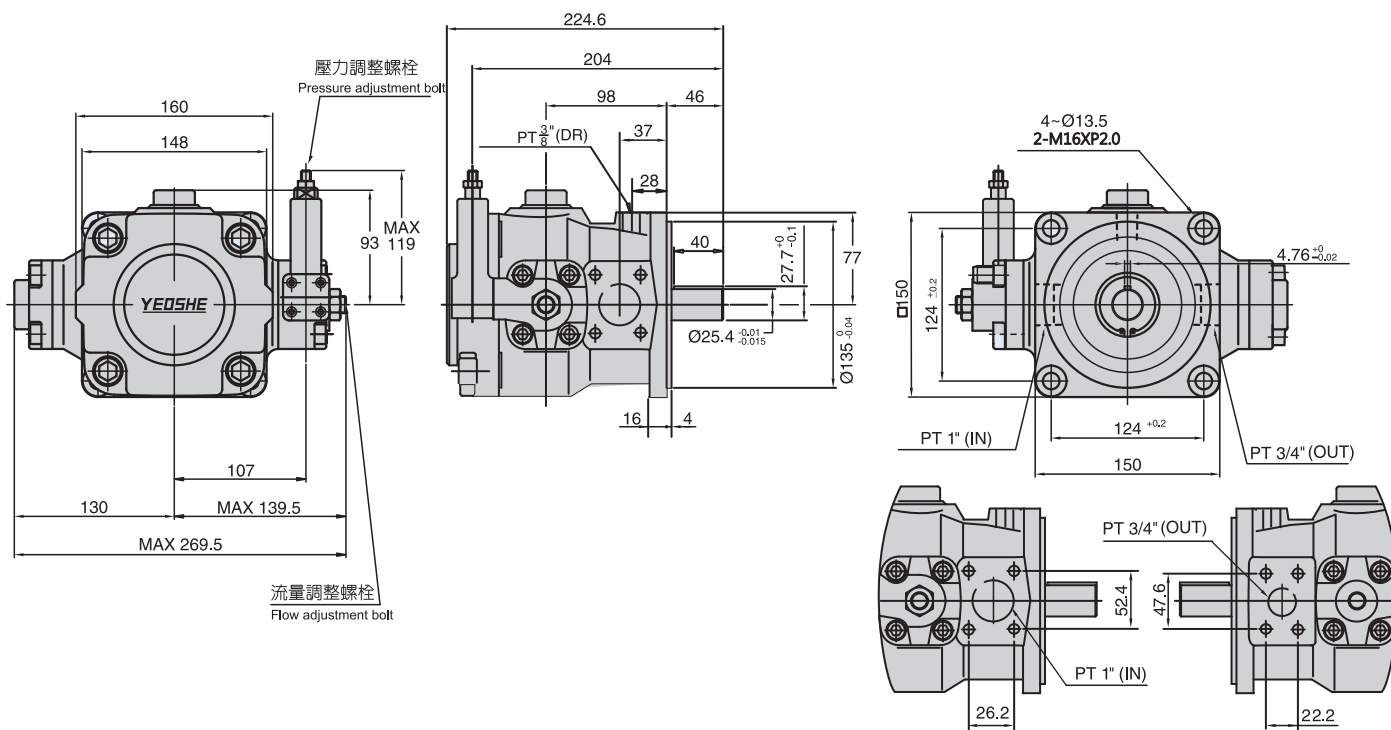

VDC-1B

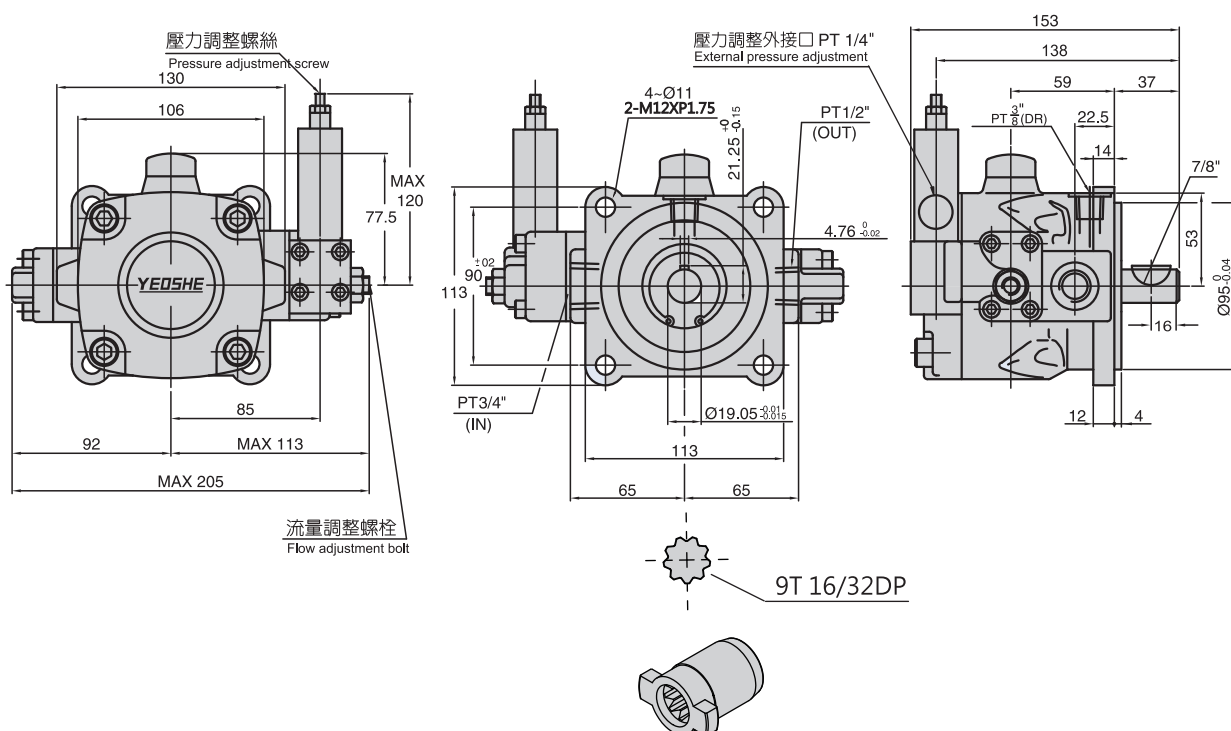

變量輪葉泵浦



B

13

Vane Pump-VPE

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purpse machines.


商品型號 Order Code

	VPE	F	8	A	10
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL VPE					
1 法蘭型式 Flange Type F					
2 排量 Displacement 08: 8 l/min 12:12 l/min 15:15 l/min 20:20 l/min 24:24 l/min					
3 壓力範圍 Pressure Range A: 8~18 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ² D: 50~70 kgf/cm ²					
4 設計型號 Design Code					

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VPE-F08- ※ - 10	8	A: 8~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	5.6
VPE-F12- ※ - 10	12			
VPE-F15- ※ - 10	15			
VPE-F20- ※ - 10	20			
VPE-F24- ※ - 10	24			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

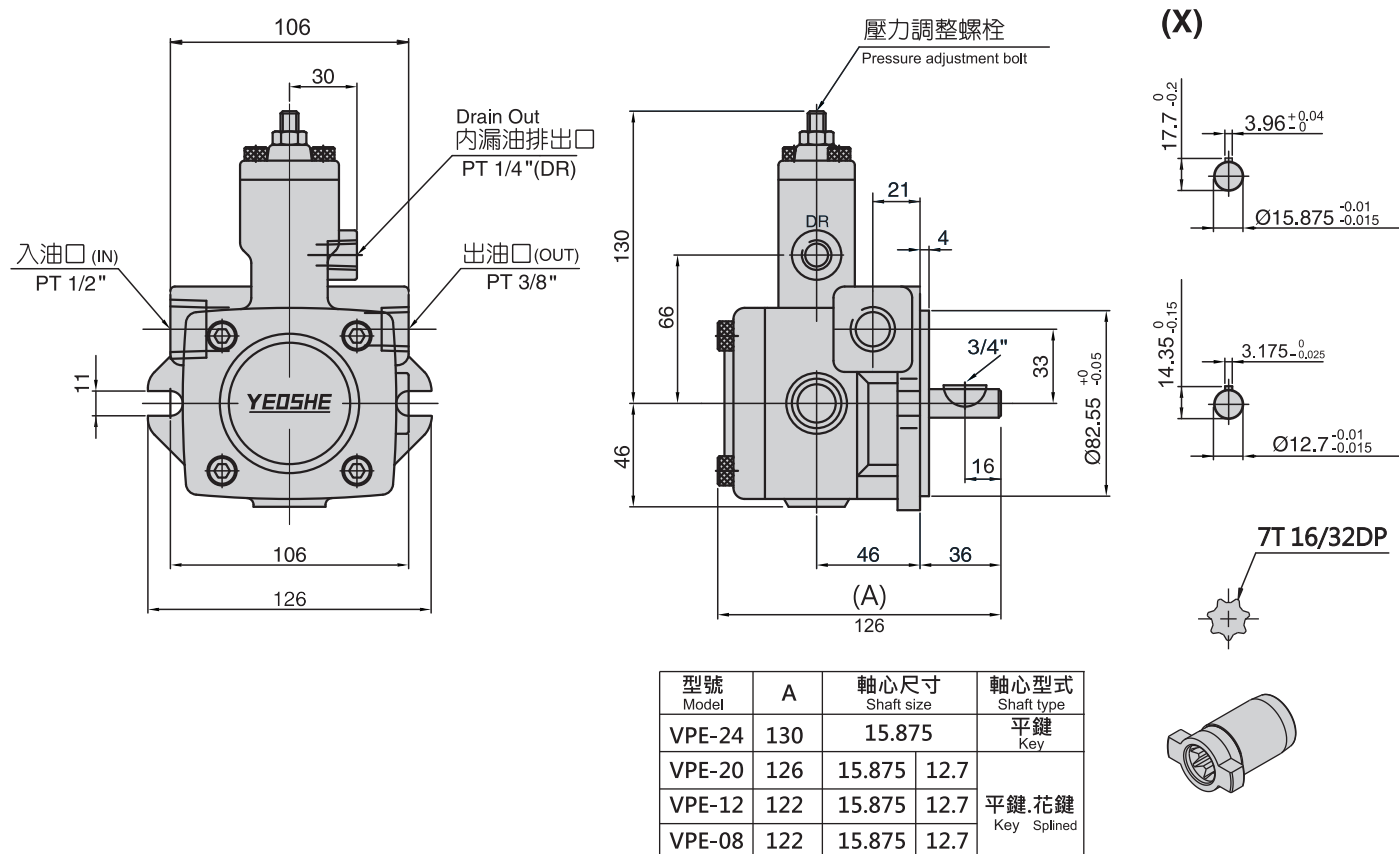

變量輪葉泵浦



B

15

Vane Pump-VPE

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purpse machines.

商品型號 Order Code

	VPE	F	25	A	10
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL VPE					
1 法蘭型式 Flange Type F					
2 排量 Displacement 25:25 l/min 30:30 l/min 35:35 l/min 40:40 l/min 45:45 l/min					
3 壓力範圍 Pressure Range A: 8~18 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ² D: 50~70 kgf/cm ²					
4 設計型號 Design Code					

變量輪葉泵浦

B

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VPE-F25- ※ - 10	25	A: 8~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	9.5
VPE-F30- ※ - 10	30			
VPE-F35- ※ - 10	35			
VPE-F40- ※ - 10	40			
VPE-F45- ※ - 10	45			

Technical drawing of a YEOSHE hydraulic pump. The drawing shows the front view of the pump with various dimensions and labels.


Dimensions:

- Top flange: 4-Ø11, 2-M12XP1.75
- Height: 79.5
- Bottom flange: 90 (width), 62 (left offset), 60 (right offset), 78.5 (total width)

Labels:

- Drain Out 内漏油排出口 PT 1/4" (DR)
- 入油口 (IN) PT 3/4"
- 出油口 (OUT) PT 1/2"

The pump body features the YEOSHE logo in the center.

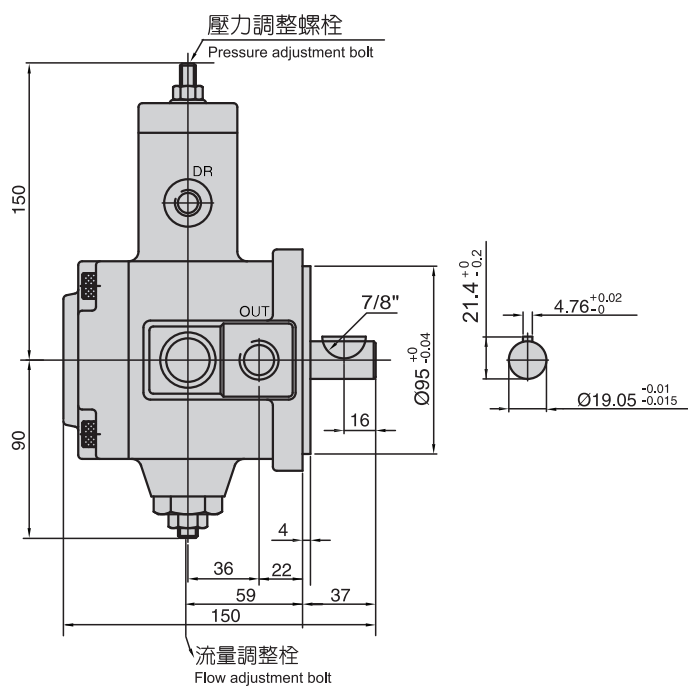

雙聯變數葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.


商品型號 Order Code

	VVPE	F	12	D	12	D
	0	1	2	3	4	5
0 型號 MODEL						
VVPE						
1 法蘭型式 Flange Type						
F						
2 前/後泵流量						
Shaft delivery side of pump/cover delivery side of pump						
4 8,12,15,20,25,30,40 l/min						
3 前/後泵壓力						
Shaft end pump pressure/Secondary pump pressure						
5 A: 8~18 kgf/cm ²						
B: 15~35 kgf/cm ²						
C: 30~55 kgf/cm ²						
D: 50~70 kgf/cm ²						

規格說明 Specification

型號 Model	排量 Displacement (L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VVPE-F08 ※+08 ※- 10	8+8	A: 08~18 B: 15~35 C: 30~55 D: 50~70	Max:1800 Min:800	9.5
VVPE-F12 ※+12 ※- 10	12+12			
VVPE-F15 ※+15 ※- 10	15+15			
VVPE-F20 ※+20 ※- 10	20+20			
VVPE-F25 ※+25 ※- 10	25+25			
VVPE-F30 ※+30 ※- 10	30+30			16
VVPE-F40 ※+40 ※- 10	40+40			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

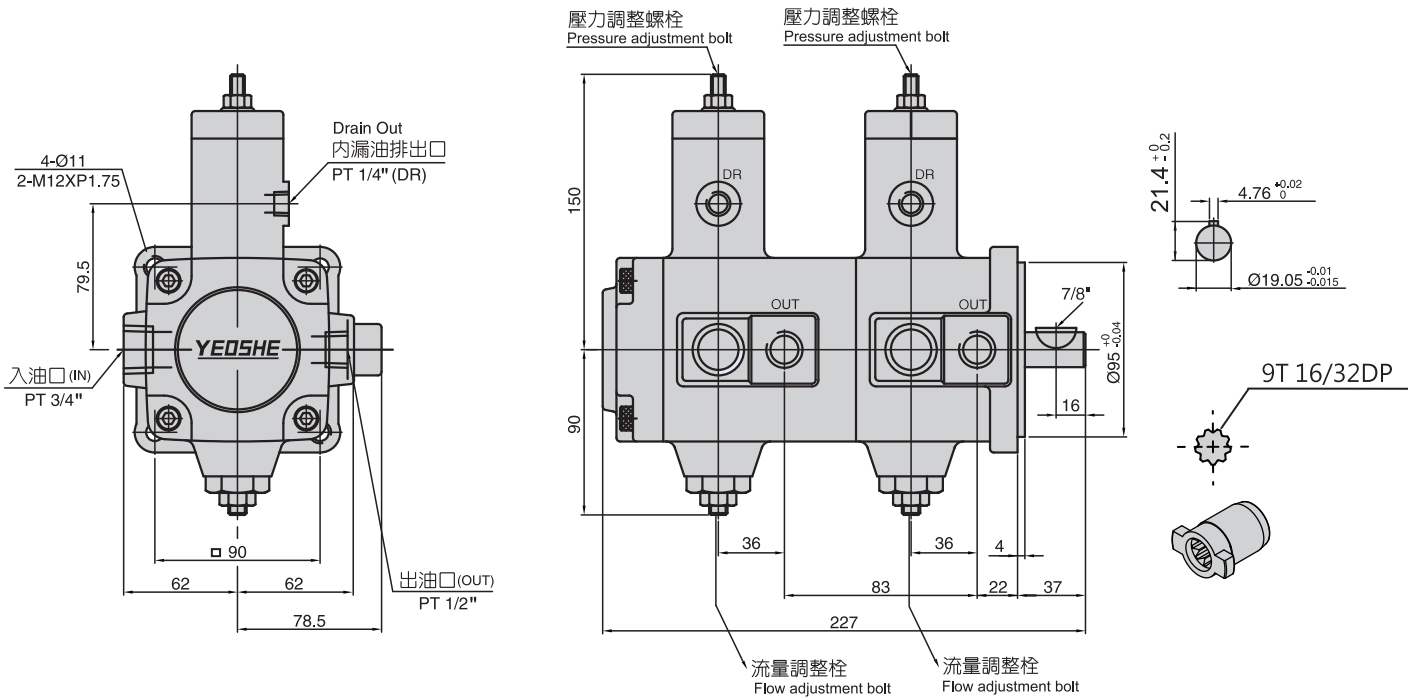

單聯可變吐出量葉片泵



商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1800p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1800p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code

		PVF	12	70	10	S
		0	1	2	3	4
0	型號 MODEL PVF					
1	排量 Displacement 8.12.15.20.30.40 l/min					
2	壓力範圍 Pressure Range 20: 8~20 bar 35: 15~35 bar 55: 30~55 bar 70: 50~70 bar					
3	設計型號 Design Code					
4	主軸編號 Shafts code 無標記 Omlt: 半圓鍵心軸 Woodruff key S: 花鍵心軸 Splined shafts					

單聯可變吐出量葉片泵

YEOSHE

B

20


Variable Displacement Vane Pumps-VPF

規格說明 Specification

型號 Model	記號/吐出量 Code/Outlet flow(L/min)	幾何排量 Geometric displ.(cm ³ /rev)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
PVF- 8 ※ ※ - 10	8	5	20: 8~20 35: 15~35 55: 30~55 70: 50~70	Max:1800 Min:800	5
PVF-12 ※ ※ - 10	12	7			6
PVF-15 ※ ※ - 10	15	8			
PVF-20 ※ ※ - 10	20	12			
PVF-30 ※ ※ - 10	30	16			9
PVF-40 ※ ※ - 10	40	22			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)


PVF- 8(12) ※ ※ - 10

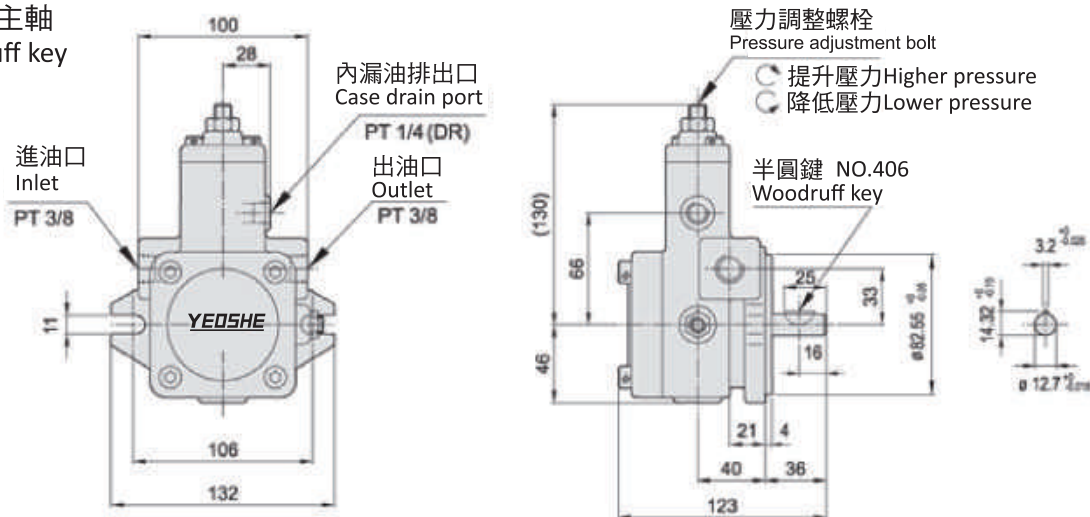半圓鍵主軸
Woodruff key

備註:此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

PVF- 8(12) ※ ※ - 10

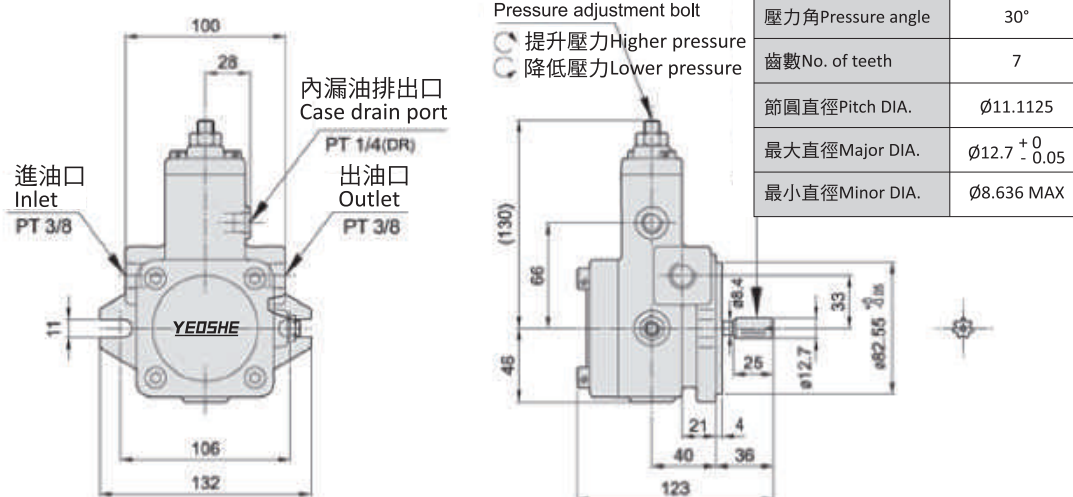花鍵主軸
Splined shafts

備註:此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.



單聯可變吐出量葉片泵

尺寸圖 Dimension (unit:mm)

PVF- 15(20) ※※- 10

半圓鍵主軸

Woodruff key

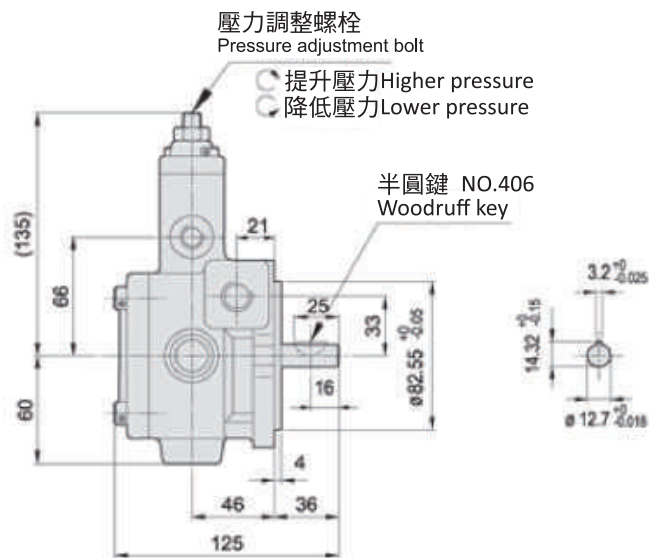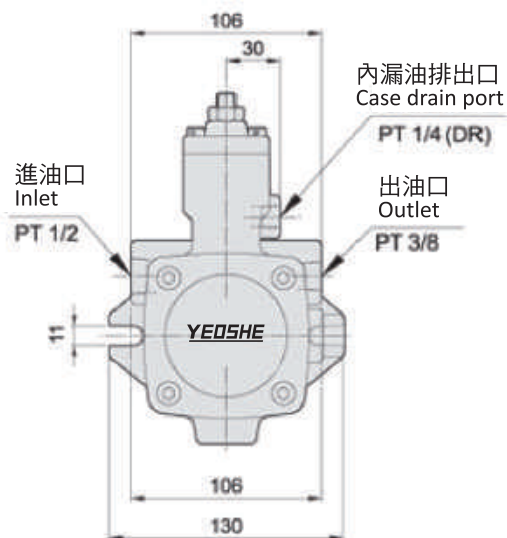


備註: 此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.


PVF- 15(20) ※※- 10

花鍵主軸

Splined shafts

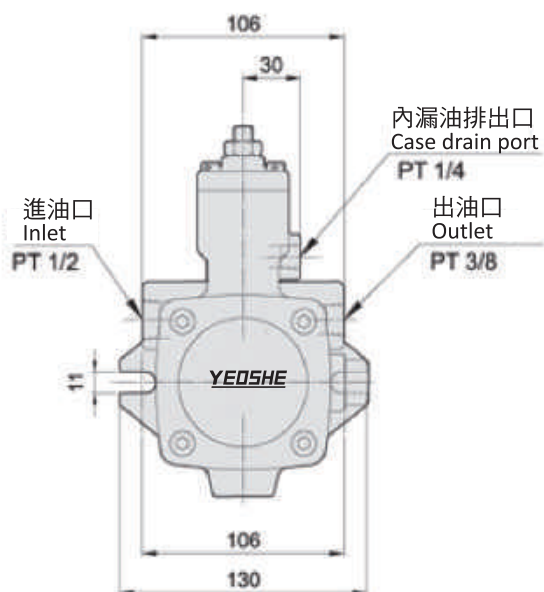壓力調整螺栓
Pressure adjustment bolt

提升壓力 Higher pressure
降低壓力 Lower pressure

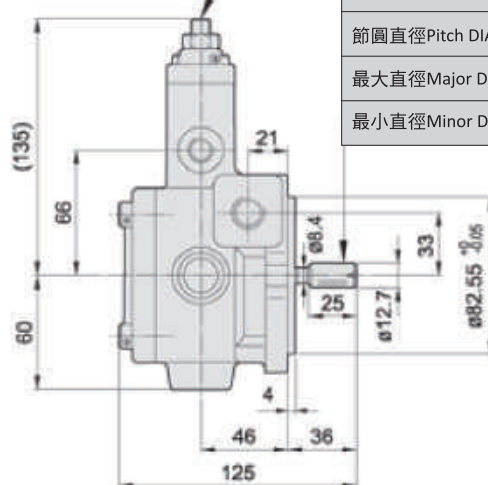依美國ANSI B92.1規範, 精度等級5級
According to the rules of USA ANSI B92.1,
the precision grade is five.

模數Module	D.P. 16/32
壓力角Pressure angle	30°
齒數No. of teeth	7
節圓直徑Pitch DIA.	Ø11.1125
最大直徑Major DIA.	Ø12.7 ⁺⁰ / _{-0.05}
最小直徑Minor DIA.	Ø8.636 MAX.

備註: 此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

單聯可變吐出量葉片泵


YEOSHE

尺寸圖 Dimension (unit: mm)

PVF- 30(40) ※※- 10

半圓鍵主軸

Woc

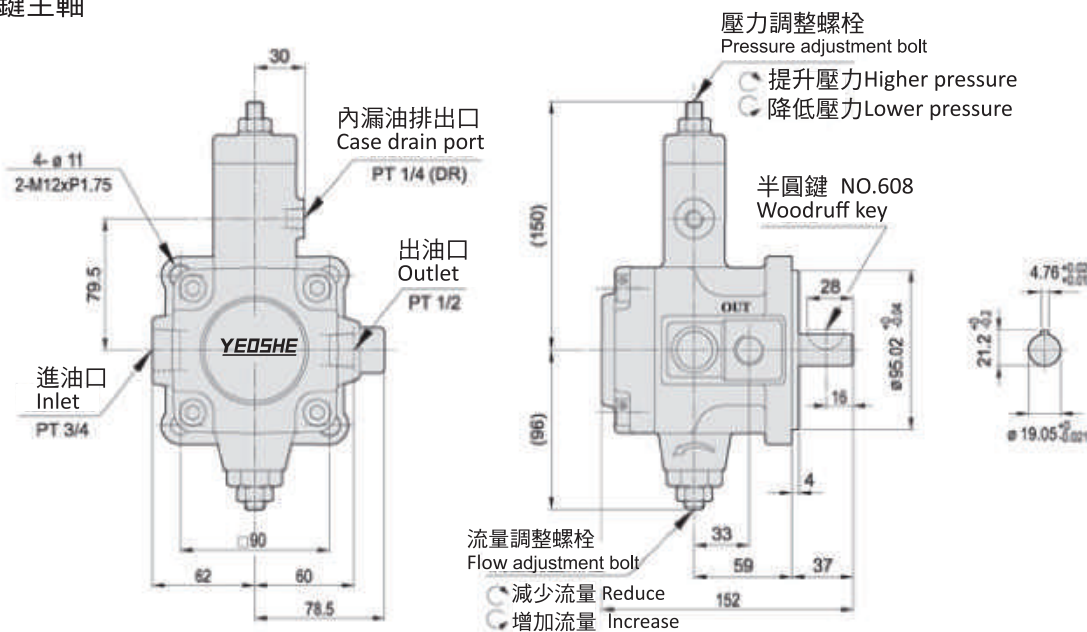

備註: 此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

B


22

Variable Displacement Vane Pumps-VPF

PVF- 30(40) ※※- 10

花鍵主軸

Splined shafts

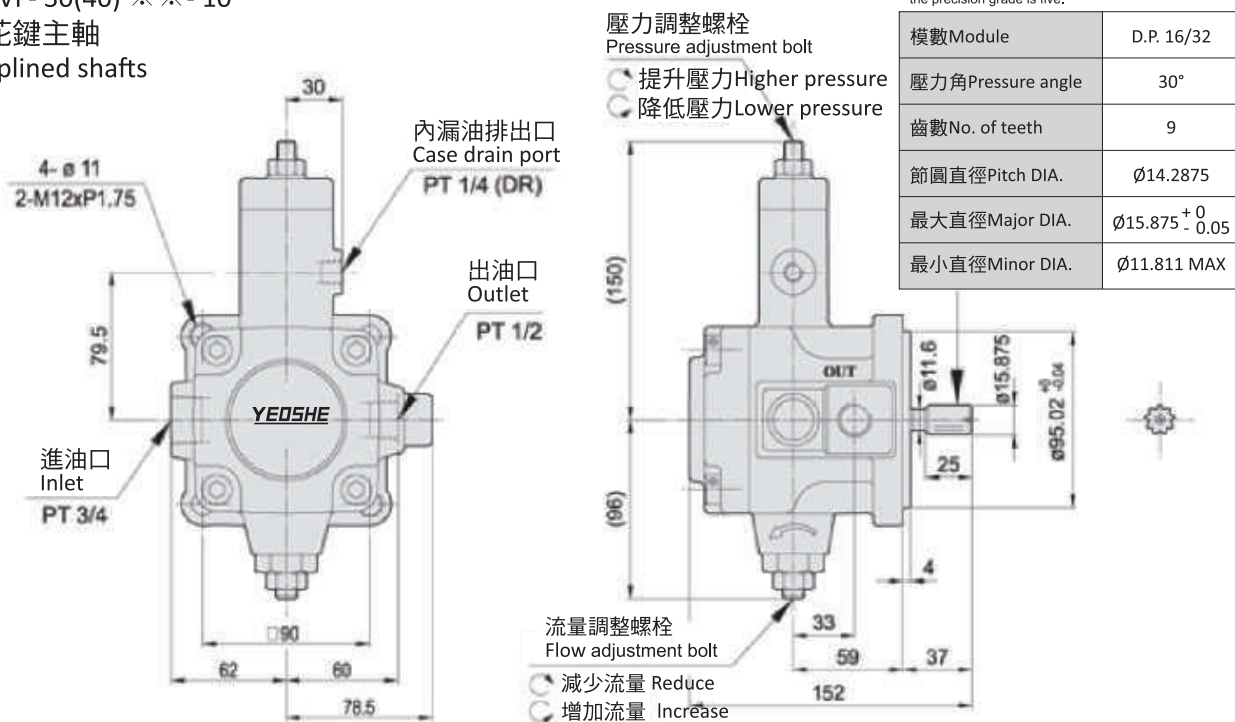

備註: 此型式, 未附流量調整

Note: Above type, without flow adjustment equipment.

可變吐出量葉片泵



B

23

Variable Displacement Vane Pumps-VD

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code


		VD	12	B	12	S
		0	1	2	3	4
0	型號 MODEL VD					
1	幾何排量 Displacement 15.12.20.30 l/min					
2	壓力範圍 Pressure Range A: 8~20 kgf/cm ² B: 15~35 kgf/cm ² C: 30~55 kgf/cm ²					
4	設計型號 Design Code					
5	主軸編號 Shafts code 無標記 OmIt: 半圓鍵心軸 Woodruff key S: 花鍵心軸 Splined shafts					

規格說明 Specification

型號 Model	記號/幾何排量 Code/Geometric displ.(cm ³ /rev)	吐出量 Outlet flow(L/min)	壓力範圍 Pressure Range (kgf/cm ²)	迴轉 Speed (rpm)	重量 Weight (kg)
VD※※-※-12	8	15	A: 8~20 B: 15~35 C: 30~55	Max:1800 Min:800	8.6
	12	20			
	16	30			

尺寸圖 Dimension (unit: mm)


VD※※-※-12
半圓鍵主軸
Woodruff key

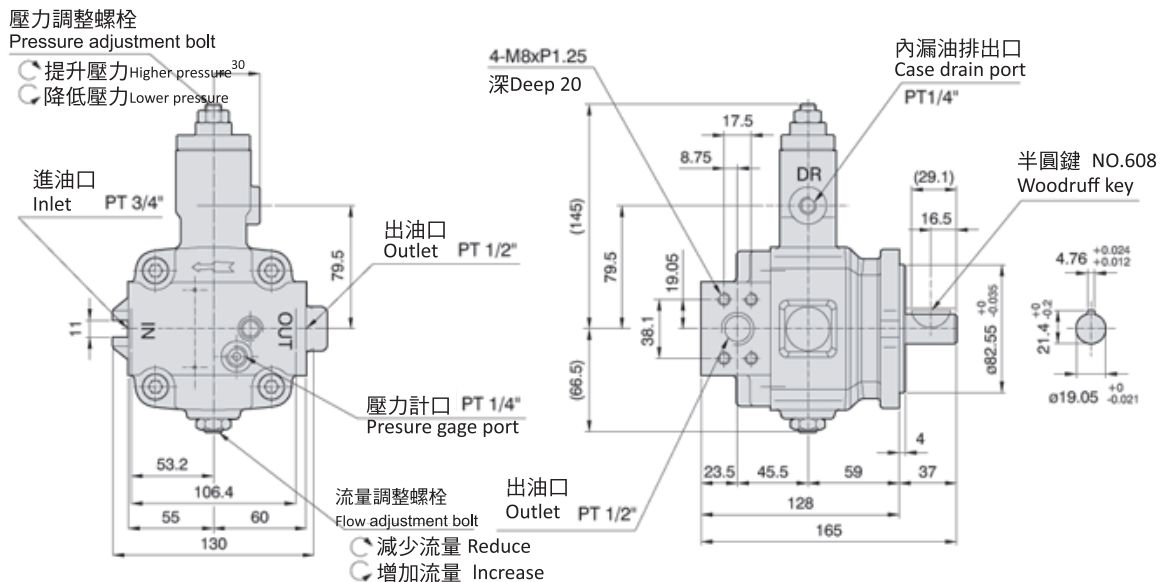

VD※※-※-12S
花鍵主軸
Splined shafts

依美國ANSI B92.1規範，精度等級5級
According to the rules of USA ANSI B92.1,
the precision grade is five.

模數Module	D.P. 16/32
壓力角Pressure angle	30°
齒數No. of teeth	9
節圓直徑Pitch DIA.	Ø14.2875
最大直徑Major DIA.	Ø15.875 ⁺⁰ _{-0.05}
最小直徑Minor DIA.	Ø11.811 MAX

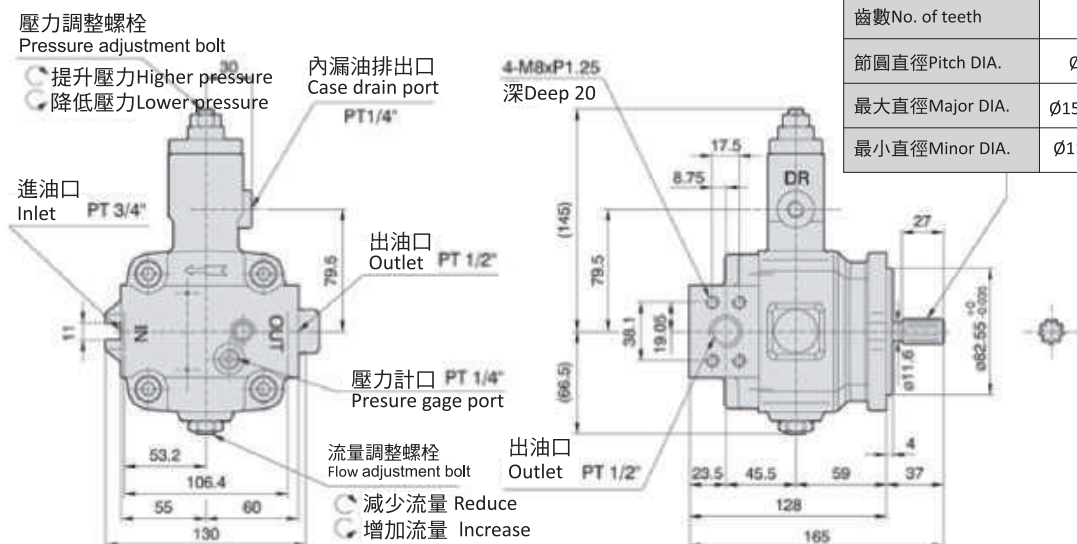



可變吐出量葉片泵



B

25

Variable Displacement Vane Pumps-SVD

商品特性 Product Description

- 省馬力、低噪音。
Save horse power and low noise level.
- 最高使用壓力70kgf/cm²(1000p.s.i.)。
Maximum working pressure up to 70kgf/cm²(1000p.s.i.)
- 不易生熱、耐磨耗。
Wear and heat resistance.
- 高容積效率。
High volumn efficiency.
- 運轉圓滑、作動穩定，特別適用工作機械、專用機械。
Smooth running and stable operation particular suitable for machine tools and single-purple machines.

商品型號 Order Code

	SVD	12	D	12	S
	0	1	2	3	4
0 型號 MODEL SVD					
1 幾何排量 Geometric displ. 08:15 l/min 12:20 l/min 出廠時吐出量設定 Q max. Factory setting					
2 壓力範圍 Pressure Range D: 50~70 kgf/cm ² 出廠時吐出量設定 P mix. Factory setting					
4 設計型號 Design Code					
5 主軸編號 Shafts code 無標記 None: 半圓鍵心軸 Woodruff key S: 花鍵心軸 Splined shafts					



YEOSHE HYDRAULICS CO., LTD.
YEOSHE BEST CHOICE

Innovative Technology
Efficient Performance
Reliable Quality and Service

油昇油壓股份有限公司
YEOSHE HYDRAULICS CO., LTD.

413 台灣台中市霧峰區霧工一路68號

No.68, Wugong 1st Rd., Wufong Dist., Taichung City, Taiwan, 413

TEL : +886-4-23332339 FAX : +886-4-23333817 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

東莞辦事處 Dongguan TEL : +86-769-85965158 FAX : +86-769-81635359 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

上海辦事處 Shanghai TEL : +86-21-69785786 FAX : +86-21-69785787 E-mail : yeoshe@yeoshe.com.tw

經銷商 Distributor

www.yeoshehydraulic.com

版權所有 翻印必究
Copyright © 2017 by YEOSHE